



产品特点

设计小巧，节省空间

紧凑型的结构，外观设计小巧并弧度设计，满足对外观的要求，又节省桌面空间。

高含气量，劲爽杀口

超高的含气量，碳化达到 4.2 ± 0.2 ，带来刺激的尽爽的“杀口感”，产生新鲜、刺激、舒适的感觉。

可示屏幕，操作便捷

轻松设定定量与时长，全面掌控数据参数与设备实时状态。

持续出杯，高效稳定

续冰式模式具备高效换热特性，能耗低，能迅速将饮用水降温至 4°C 以下，确保连续稳定出杯，同时温度与效率表现更为可靠。

多种应用，创新风味

可以添加不同风味的糖浆、咖啡、茶类、酒类等为基底，制作不同风味、不同应用场景的创新饮品。


节能减耗，绿色理念

无压缩机和无需制冷剂设计，实现省电和节能环保特性；同时减少瓶装包装使用，践行绿色理念。

技术参数

设备型号	SuperFizz™ Ice 气泡水机
设备编号	CW1SFI040(普通阀) CW1SFI140(Bubble阀)
电源规格	220V 50Hz
设备尺寸	宽255mm x深562mm x高570mm 宽255mm x深562mm x高820mm (打开上盖板)
额定功率	180W
碳化水平	普通阀: 4.2 ± 0.2 Bubble阀: 4.5 ± 0.2
单次持续最大出饮/恢复时间	1.8L/50s
屏幕尺寸	4.3寸PLC屏幕
出饮温度	$\leq 4.4^{\circ}\text{C}$, 最低 2°C
打杯能力	60杯/箱冰
24°C环境, 2杯200ml/分	
使用环境	$5^{\circ} - 32^{\circ}\text{C}$ @ 65% RH
阀嘴数量	1
阀嘴高度	155~202mm
制冷方法	冰块冷却, 推荐方块冰25x25mm
排水管道	需要
冰槽容积	12L/7kg
CO2压力要求	75psi
水源要求	直饮水, 压力10~30 psi, TDS>20
出饮模式	自由控制/定量控制
阀门流速	30~45 ml/s
设备净重	29Kg
运行重量	40Kg
短缺提示	CO ₂ / 水/ 冰
认证	GB

安装所需材料请参见《安装手册》

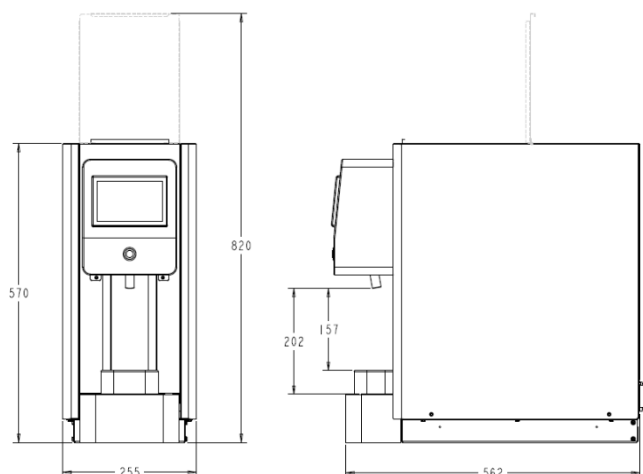

请关注美联餐饮科技官方微信服务号
了解更多产品信息