



产品特点

热风循环温度更加均匀

不锈钢的内腔，设计合理的热风循环通道，使箱内温度分布更加均匀，保温性能出众。

设计小巧，应用灵活

紧凑型保温柜设计小巧，节省桌面空间。外观设计时尚简约，更有白色喷涂或不锈钢两种材质可供选择，适应多种应用场景。

超大容量，双开门设计

内有双层托盘，单层最大可容纳4只全鸡，最多可以存8只全鸡，前后透明双开门易于观察内部产品情况，双开设计，实现先进先出。


清洁方便

托盘易取出，风道板可以拆卸，方便清洁和擦拭。

技术参数

设备名称	紧凑型保温柜
设备型号	VH-SDMW / VH-SDMS
电源规格	220V 50Hz
设备尺寸	宽380mm x 深625mm x 高440mm
额定功率	500W
温度范围	30-90°C
外部结构	VH-SDMW: 白色喷涂镀锌板
	VH-SDMS: 不锈钢
内腔材质	304不锈钢
托盘材质	304不锈钢
托盘尺寸	宽300 x 深400 x 高100mm
保修期	1年
认证	GB

安装所需材料请参见《安装手册》

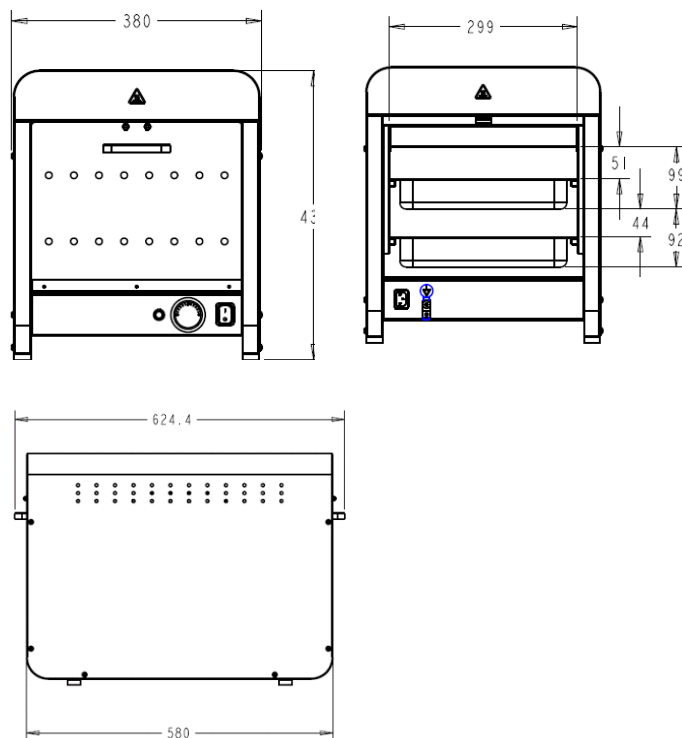

请关注美联餐饮科技官方微信服务号
了解更多产品信息