



产品特点

独立控制

每一个保温槽的上下加热器可独立设定和控制温度。

温度范围

每个加热器的可调节温度范围：65°C到127°C。

双面操作

双面操作设计，方便从前后两侧放置和拿取食物。

油炸和非油炸

每一层都可以通过使用不同的份数盘来保温油炸和非油炸食品。

设定温度保护

控制器不显示当前的设定温度，可通过设定特定功能按键防止篡改温度设置。


盘盖设计

独一无二的抽屉式盘盖设计抽拉方便，抽屉位置固定，防止食物掉落。

技术参数

产品类型	抽屉保温柜 (DH-S32)
设备型号	DH-S32
产品尺寸	宽460mm x 深520mm x 高338mm
电源规格	208-240V,50/60Hz
功率	1717-2286W
保温柜设计	双面使用
保温柜容量	1/1GN 份数盘3pcs
加热器	绳索加热器
外部结构	不锈钢
内部结构	不锈钢和铝板
净重	26.4Kg
毛重	35Kg
装运尺寸	长700mm*宽580mm*高470mm
保修	一年
认证	GB食品安全 /GB 电器安全

安装所需材料请参见《安装手册》

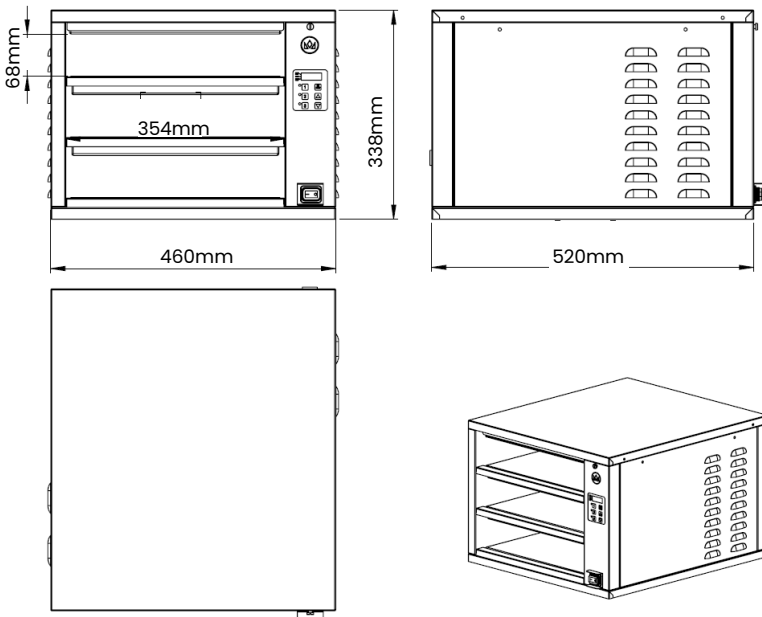

请关注美联餐饮科技官方微信服务号
了解更多产品信息