



产品特点

简化过程，节省人工

泡茶冷却自动完成，热茶或冰茶一机两用；化繁为简，传统八步手工泡茶过程两步轻松完成；大幅减少制茶时间及人工占用，有效释放人力高达6小时/天。

精准控制，保障品质

泡茶参数精准控制，确保茶汤口感与品质标准化。无需加冰，全封闭泡茶和冷却，避免交叉污染，保障食品安全。

急速冷茶，锁香保鲜

3.5分钟内快速冷却7L茶汤（从95°C到7°C以下），即时锁住鲜甜茶香。专利技术提升冷却效率可达50%。最大连续冷却能力可达100L，高峰用量轻松应对。


触屏界面，操作便捷

直观易操作界面，语音播报提醒。16个可编辑菜单，可批量远程更新，茶品上新轻松便捷。快速、深度两种自清洁模式，确保机器处于最佳状态。

技术参数

设备名称	泡茶冷却一体机
设备型号	TA1B13731A (泡茶机) TA1C10A2AA (制冷机)
电源规格	220V/50Hz
匹配方式	双泡茶机+单制冷机 (标配) 单泡茶机+单制冷机
额定功率	单个泡茶机: 3200W 单个制冷机: 500W
设备尺寸	宽530mm x 深750mm x高1650mm
产品净重	单个泡茶机: 34kg 单个制冷机: 48kg 标配: 116kg
单个泡桶容量	7L
锅炉待机水温	75°C (出厂设置)
泡茶水温设置范围	75°C-95°C (出厂设置)
冷却能力	峰值连续冷却量: 100L (环境温度@24°C)
进水压力	30±2psi
菜单数量	16
操作界面	7寸安卓触摸屏
冷茶温度	单泡茶单元: ≤7°C 双泡茶单元: ≤10°C
冷媒	R134a
制冷单元冰板重量	20kg
保修期	1年
认证	GB

安装所需材料请参见《安装手册》

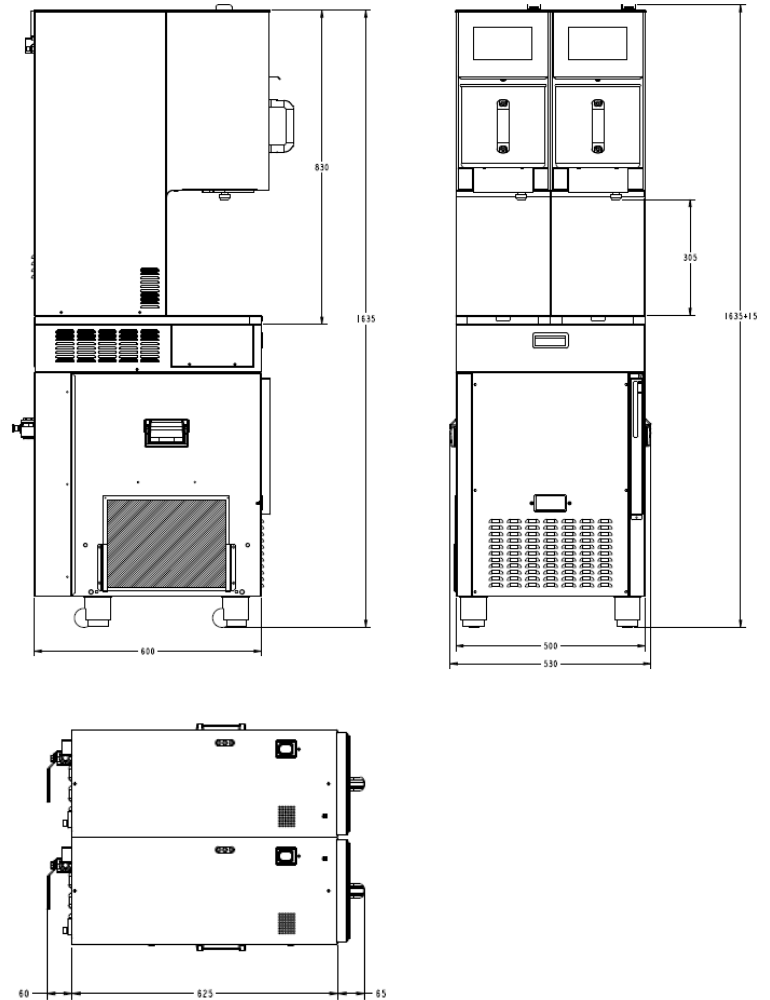

请关注美联餐饮科技官方微信服务号
了解更多产品信息